

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

# FILTROS DE CARBON CA-ECO

**Aplicaciones:**


Filtro especialmente indicado para la eliminación de los olores en campanas de cocina industrial y sistemas de tratamiento del aire: tabaco, disolventes, pintura...

**Composición:**

Filtro compuesto por un perfil en acero galvanizado y una manta filtrante impregnada en carbón activo con un prefiltro protector del carbón. La manta está sujeta entre dos telas metálicas exteriores.



<b>Manta filtrante:</b>	Sintética
<b>Perfil:</b>	Acero Galvanizado
<b>Eficacia:</b>	G4
<b>Norma:</b>	EN 779
<b>Clasificación al fuego:</b>	F1 (DIN 53438)
<b>Pérdida de carga final:</b>	150Pa
<b>Temperatura de trabajo:</b>	80°C
<b>Veloc. óptima de trabajo:</b>	0,5m/s

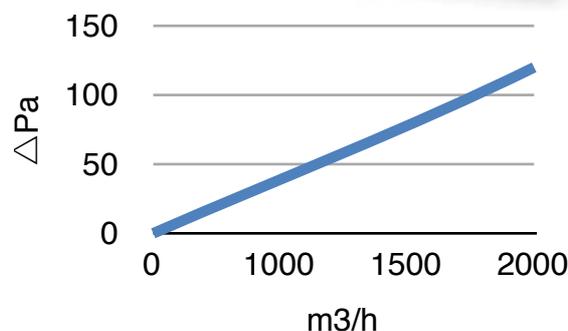

DIMENSIONES	CAUDAL m3/h	SUPERFICIE m2
592x592x25mm	1500	0.3500
592x287x25mm	750	0.1700
490x490x25mm	1029	0.2401
495x495x25mm	1050	0.2450
592x592x48mm	3800	0.7104
592x287x48mm	1900	0.3552
490x490x48mm	2600	0.4900
495x495x48mm	2673	0.4950

## CARBON ACTIVO