

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

FILTROS DE LAMAS

Aplicaciones:


Filtro separador de gotas ideal para campanas de cocina industrial.

Composición:

Filtro metálico fabricado en acero inox AISI 430 y AISI 304, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.



Eficacia gravimétrica	75%
Norma aplicable:	UL-1046
Certificación Europea:	DIN 18869-5
Norma:	EN 779
Número de registro:	RD050
Pérdida de carga inicial:	80Pa
Temperatura de trabajo:	350°C

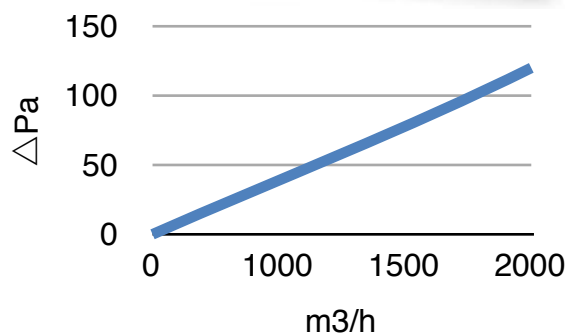

DIMENSIONES	CODIGOS	EMBALAJE	un/caja
490x490x48mm	303.6.000	0,5x0,5x0,31m	6
390x490x48mm	303.6.008	0,5x0,4x0,31m	6
490x490x25mm	303.6.018	0,5x0,5x0,31m	11
497x497x48mm	303.6.042	0,5x0,5x0,31m	6
495x495x48mm	303.6.068	0,5x0,5x0,31m	6
495x395x48mm	303.6.069	0,5x0,4x0,31m	6
445x445x48mm	303.6.070	0,45x0,45x0,31m	6
495x241x48mm	303.6.072	0,5x0,5x0,31m	12

FILTRACION DE GRASAS

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA - C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA