

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

# FILTROS DE MALLAS

## Aplicaciones:


Prefiltro para retener las partículas contaminantes más gruesas. Ideal para campanas de cocina industrial donde la concentración de partículas de grasa es elevada

## Composición:

Filtro metálico fabricado en acero galvanizado, acero inox AISI 430 y AISI 304, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, mallas de acero expandido ondulado y dos asas de sujeción.



<b>Eficacia:</b>	G2
<b>Eficacia gravimétrica:</b>	65%
<b>Norma:</b>	EN 779
<b>Pérdida de carga inicial:</b>	40Pa
<b>Pérdida de carga final:</b>	250Pa
<b>Temperatura de trabajo:</b>	350°C

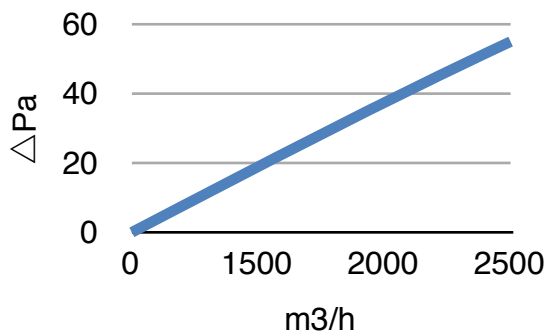

Velocidad frontal: 1,7m/s

DIMENSIONES	CODIGOS	EMBALAJE	un/caja
490x490x48mm	304.2.005	0,5x0,5x0,31m	6
390x490x48mm	304.2.015	0,5x0,4x0,31m	6
490x490x25mm	304.2.000	0,5x0,5x0,31m	12
390x490x25mm	304.2.016	0,5x0,4x0,31m	12
495x495x48mm	304.2.047	0,5x0,5x0,31m	6
495x395x48mm	304.2.049	0,5x0,4x0,31m	6
445x445x48mm	304.2.048	0,45x0,45x0,31m	6
495x241x48mm	304.2.051	0,5x0,5x0,31m	12

## FILTRACION DE GRASAS