

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com


FILTROS DE BOLSAS

Aplicaciones:


Prefiltración de las partículas contaminantes de polvo más grandes en unidades de aire acondicionado y centrales de tratamiento del aire.

Composición:

Filtro compuesto por un perfil exterior galvanizado y unas bolsas de manta filtrante unidas a una tira de soporte interior galvanizada.

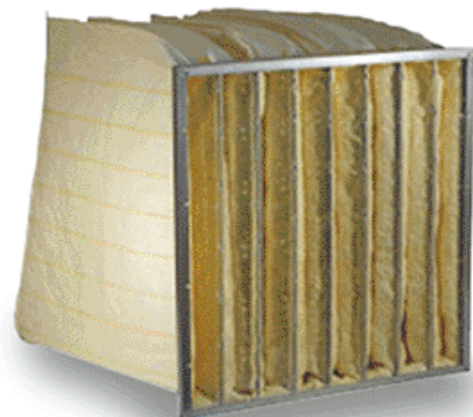

Manta filtrante:	Sintética
Perfil:	Acero galvanizado
Eficacia:	G3, G4 y F5 (M5)
Eficacia gravimétrica:	80%, 90% y 95%
Norma:	EN 779
Pérdida de carga inicial:	450Pa
Temperatura de trabajo:	80°C

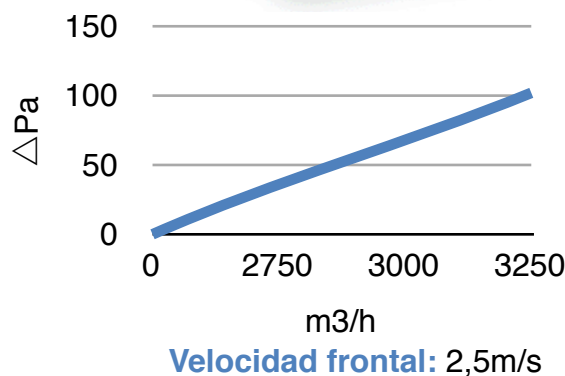

DIMENSIONES	Nº DE BOLSAS	CAUDAL m3/h	SUPERFICIE m2
287x592x350mm	4	1700	1.8
287x592x500mm	4	1700	2.6
287x592x650mm	4	1700	3.4
490x592x350mm	6	2800	2.8
490x592x500mm	6	2800	4.0
490x592x650mm	6	2800	5.1
592x592x350mm	8	3400	3.6
592x592x500mm	8	3400	5.2
592x592x650mm	8	3400	6.8

PREFILTRACION