

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

# FILTROS SQ LAVABLES

**Aplicaciones:**


Prefiltración de las partículas contaminantes de polvo más grandes en unidades de aire acondicionado y centrales de tratamiento del aire.

**Composición:**

Filtro compuesto por un perfil en acero galvanizado, y una manta filtrante plisada entre dos telas plásticas protectoras y dos telas metálicas exteriores de soporte.



<b>Manta filtrante:</b>	Sintética
<b>Perfil:</b>	Acero Galvanizado
<b>Eficacia:</b>	G3 y G4
<b>Eficacia gravimétrica:</b>	80% y 90%
<b>Norma:</b>	EN 779
<b>Pérdida de carga final:</b>	250Pa
<b>Temperatura de trabajo:</b>	80°C

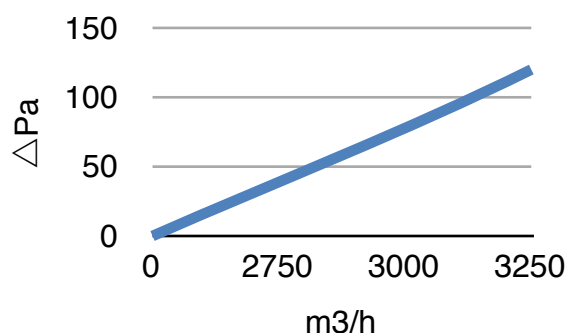

Velocidad frontal: 2,5m/s

DIMENSIONES	Nº DE PLIEGUES	CAUDAL m <sup>3</sup> /h	SUPERFICIE m <sup>2</sup>
592x592x48mm	12	3800	0.7104
592x287x48mm	6	1900	0.3552
592x490x48mm	10	3197	0.5920
495x495x48mm	10	2673	0.4950
490x490x48mm	10	2600	0.4900
592x592x96mm	8	2560	0.4736
592x287x96mm	4	1280	0.2668
490x490x96mm	7	1850	0.3430

## PREFILTRACION

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA - C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA