

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

SQ PORTA MANTAS

Aplicaciones:


Prefiltración de las partículas contaminantes de polvo más grandes en unidades de aire acondicionado y centrales de tratamiento del aire.

Composición:

Filtro compuesto por un perfil galvanizado, una manta filtrante, una tela metálica de soporte y un muelle de sujeción.



Manta filtrante:	Sintética
Perfil:	Acero Galvanizado
Eficacia:	G3, G4 y F5 (M5)
Norma:	EN 779
Clasificación al fuego:	M1
Pérdida de carga final:	240Pa
Temperatura de trabajo:	80°C

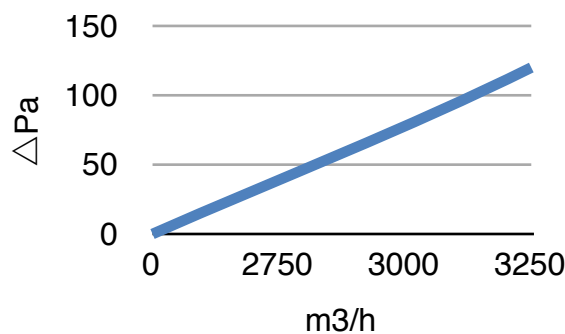

Velocidad frontal: 2,5m/s

DIMENSIONES	Nº DE PLIEGUES	CAUDAL m3/h	SUPERFICIE m2
592x592x48mm	12	3800	0.7104
592x287x48mm	6	1900	0.3552
592x490x48mm	10	3197	0.5920
495x495x48mm	10	2673	0.4950
490x490x48mm	10	2600	0.4900
592x592x96mm	8	2560	0.4736
592x287x96mm	4	1280	0.2668
490x490x96mm	7	1850	0.3430

PREFILTRACION