


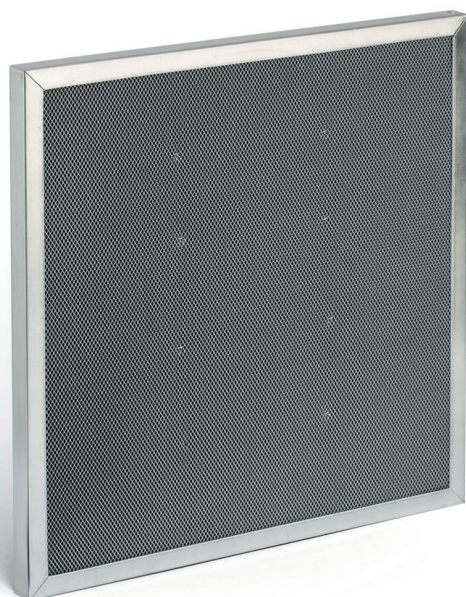

FILTROS CA-GR

Carbón activo en grano
Granular activated charcoal
Granulés de charbon actif

www.eu-filters.com

Tipo de carbón <i>Type of charcoal - Type de charbon:</i>	Carbón mineral bituminoso <i>Mineral charcoal - Charbon bitumineux</i>
Presentación del carbón <i>Activated charcoal - Charbon actif:</i>	Pellets de 4mm
Densidad aparente <i>Apparent density - Densité apparente:</i>	450kg/m3
Perfil <i>Frame - cadre:</i>	Acero galvanizado <i>Galvanized Steel - Acier galvanisé</i>
Velocidad óptima de trabajo <i>Recommended velocity - Vitesse recommandée:</i>	0,5m/s
Pérdida de carga final <i>Final pressure drop - Perte de charge finale:</i>	220Pa
Temperatura máxima de trabajo <i>Max. Working temp. - Température max. de travail:</i>	50°C

Dimensiones <i>Sizes - Dimensions</i>	Unidades caja <i>Box - Carton</i>
490x490x25mm	6
390x490x25mm	6
495x495x25mm	6
497x497x25mm	6
490x250x25mm	12